

Contiton 9 (Saturn)


KATEGORIJA
BOJA

Modern line

Natur

Natur Color

Color+
Natur


Prirodno crvena*

Natur Color


Bakreno crvena



Crvena



Bakreno-smeđa



Crna sjaj



Crna mat



Bazaltno siva



Tamno smeđa

Color+


Crna



Siva*

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	28,9 x 48,4 cm
Letvanje	38,5 - 42,5 cm
Utrošak po m ²	9,6 - 10,6 kos/m ²
Masa	4,07 kg
Srednja pokrivna širina (cca)	24,5 cm

Minimalni nagibi (ovisno o sekundarnom krovu)

Bez sekundarnog krova	17° stupnjeva
Sa sekundarnim krovom (visokoparopropusna folija Tondach)*	13° stupnjeva
S povećanim zahtjevima na sekundarni krov*	10° stupnjeva
Pakiranje	240 kom/pal
Pokrivanje	Mrežno, ravno



Rubni crijep lijevi



Rubni crijep desni


 Odzračnik (presjek 30 cm²)


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

	Dimenzije (cm)	Masa (kg)	Utrošak (kom/m)
Odzračnik	29 x 48,5	4,40	-
Rubni crijep lijevi/desni	29 x 48,5	5,24/5,32	2,35
Utoreni sljemenjak	17	-	2,5


* Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL K, FOL MONO DT, FOL Thermo DT ovisi o zahtjevima na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski uvjeti, nacionalni propisi,...). Pri povećanim zahtjevima potrebno je izvesti lijepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, kao i postavljanje brtve ispod kontra letve.

TEHNIČKI DETALJI


Streha

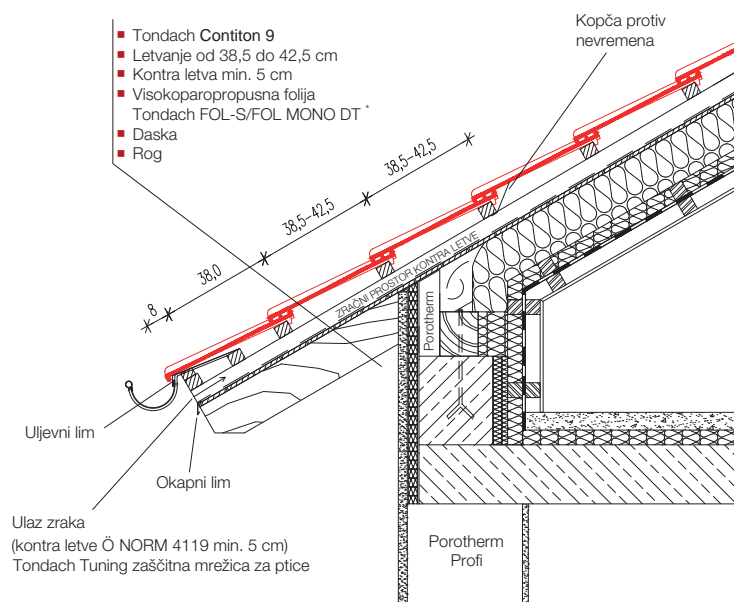

Rubni crijev

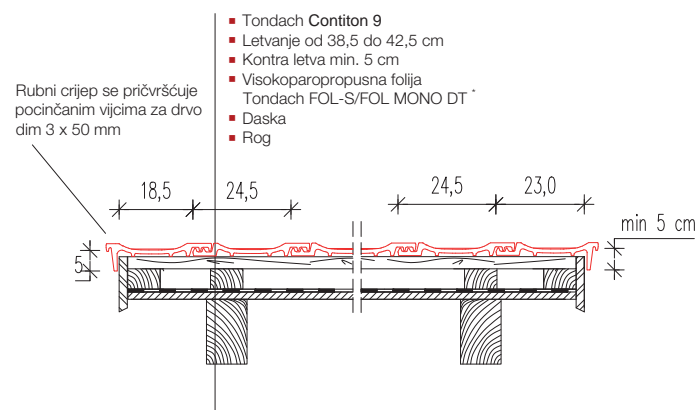

Sljeme

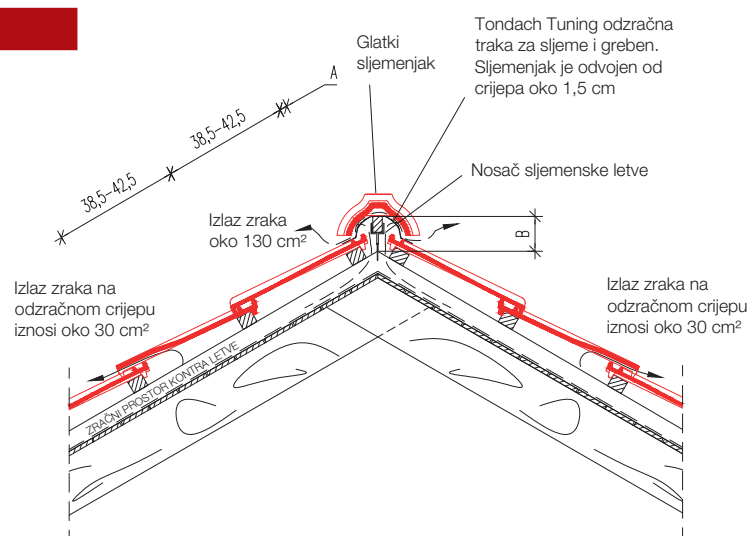

LETVA 4 x 5 cm

naklon	A (cm)	B (cm)
20°	4,5	12,6
25°	4,0	12,0
30°	4,0	11,4
35°	3,5	10,8
40°	3,0	10,2
45°	3,0	9,5
50°	2,5	9,0

SISTEMSKA OPREMA

SLJEME KROVA	Linija sljemena	Utoreni sljemenjak 17 cm, nosao sljemeno-grebene letve (podesiv po visini)
	Početni i završni elementi	Početak grebena za utoreni sljemenjak, Početna/završna pločica za utoreni sljemenjak
	Razdjelni elementi	Trodjelni razdjelnik utoreni, Četverodjelni razdjelnik utoreni
VENTILACIJA KROVA	Sljeme i greben	Odzračna traka za sljeme i greben (ALU)
	Krovna površina	Dodatni keramički sistemski element (odzračnik)
	Streha	Zaštitna rešetka za ptice (ALU, PVC), odzračni elementi za strehu
SEKUNDARNI KROV	Tondach krovne folije	Tondach FOL K, Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT
SIGURNOST NA KROVU	Zaštita od vjetrova	Kopče za pričvršćivanje crijeva (za prvi red, za bočni utor, za rezani prešani crijev - pričvršćivanje na greben), Kopča za utoreni sljemenjak
	Zaštita od snijega	Metalni snjegobran za Contiton 9 - D 51-380, Snjegolovna rešetka
	Hodanje po krovu	Stepenice za hodanje po krovu
KROVNI PROBOJ	Instalacije	Glineni set za antenu, Glineni set za prolaz solarnog kolektora
	Prozračivanje	Glineni odzračnik za Contiton 9
SPECIJALNI ELEMENTI	Osvjetljenje krova	Tondach krovni prozori
	Dodatni elementi	Klinasto brtvilo, ALU završna traka za opšav dimnjaka ili zida