

Renoton14 (Kontinental Plus)



KATEGORIJA



Continental
line

BOJE



Natur



Natur
Color

Natur



prirodno
crvena
RED00

Natur Color



crvena
RED02



bakreno-
smeđa
COP00*

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije		24,5 x 41,8 cm
Klizno letvanje	Nagib od 20° do 21°	29,0 - 31,0 cm
	Nagib od 22°	31,0 - 35,0 cm
Utrošak po m ²		14 - 17 kom/m ²
Masa		2,9 kg
Srednja pokrovna širina (cca)		20,3 cm

Minimalni nagibi (ovisno o sekundarnom krovu)

Bez sekundarnog krova	27° stupnjeva
Sa sekundarnim krovom (visokoparopropusna folija Tondach)*	22° stupnjeva
S povećanim zahtjevima na sekundarni krov (lijepljenje preklapa i sastava paropropusne folije, postavljanje brtve ispod kontra letve)	20° stupnjeva
Pakiranje	280 kom/pal
Pokrivanje	Na pola crijepa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

	Dimenzije (cm)	Masa (kg)	Utrošak (kom/m)
Odzračnik	24,5x41,8	2,9	-
Rubni crijep lijevi/ desni	24,5x41,8	4,11/4,12	2,86
Renoton 14 ½	24,5x41,8	2,04	-
Utoreni sljemenjak	17	-	3,0
Sljemenjak Univerzalni	21,0/17,0 x 38,5	2,7	3,0



Odzračnik
(presjek 20 cm²)



Rubni crijep lijevi



Rubni crijep desni




Kontinental Plus ½


* Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-S, Tondach FOL Thermo DT ili Tondach MONO DT ovisi o zahtjevima na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski uvjeti, nacionalni propisi...). Pri povećanim zahtjevima potrebno je izvesti lijepljenje preklapa i sastava paropropusne folije, kao i postavljanje brtve ispod kontra letve.

TEHNIČKI DETALJI


Streha

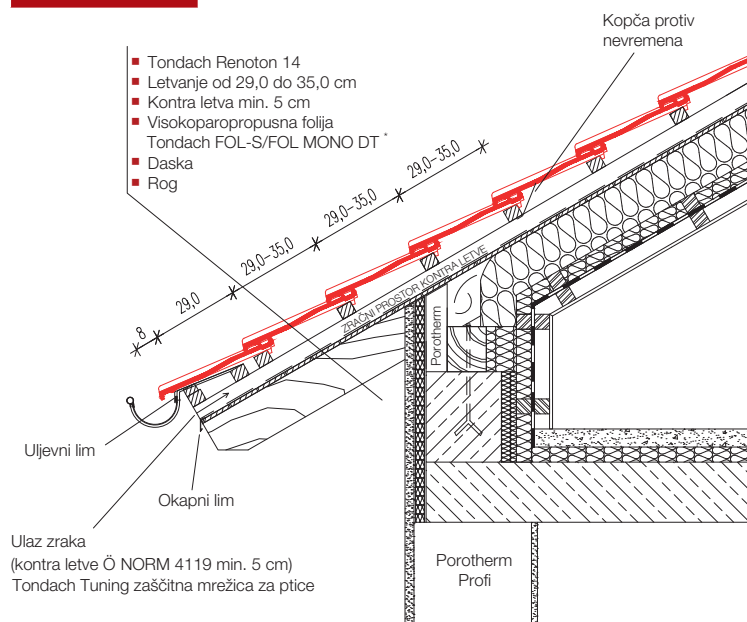

Rubni crijep

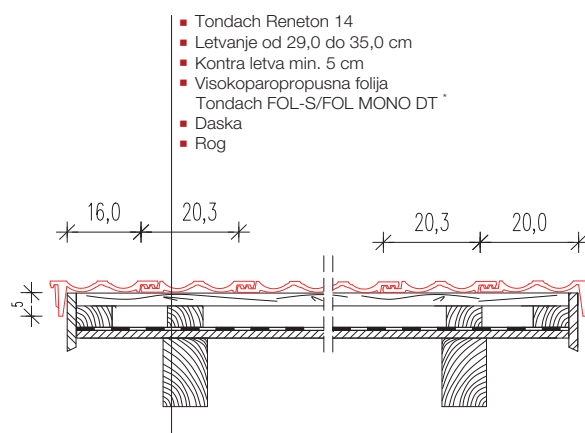

Sljeme

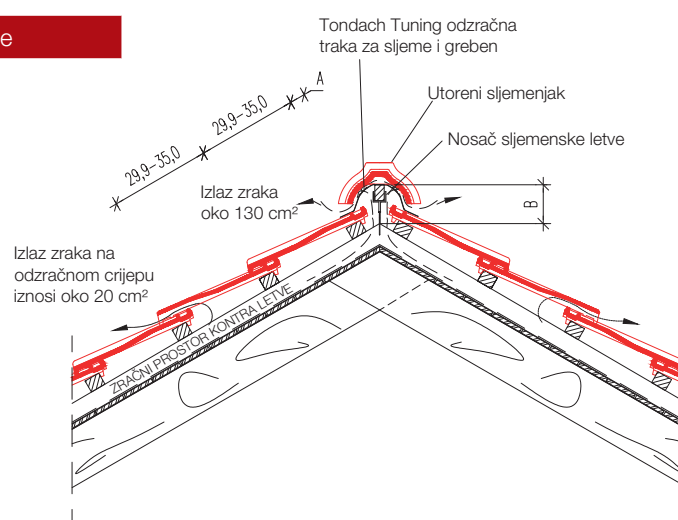

LETVA 3x5 cm

nagib	A (cm)	B (cm)
20°	4,8	11,5
25°	4,6	10,9
30°	4,7	10,2
35°	4,2	9,6
40°	3,8	8,9
45°	3,8	8,1
50°	3,7	7,5

LETVA 4x5 cm

nagib	A (cm)	B (cm)
20°	4,2	15,9
25°	4,2	15,4
30°	3,7	15,1
35°	3,6	14,7
40°	3,4	14,6
45°	3,4	14,4
50°	3,4	14,3

SISTEMSKA OPREMA

SLJEME KROVA	Linija sljemena	Utoreni sljemenjak 17 cm, Nosač sljemeno-grebene letve
	Početni i završni elementi	Početak grebena za utoreni sljemenjak, Početna pločica za utoreni sljemenjak, Završna pločica za utoreni sljemenjak
	Razdjelni elementi	Trodjelni razdjelnik utoreni, Četverodjelni razdjelnik utoreni
VENTILACIJA KROVA	Sljeme i greben	Odzračna traka za sljeme i greben
	Krovna površina	Dodatni keramički sistemski element (odzračnik)
	Streha	Zaštitna rešetka za ptice (ALU, PVC), Odzračni elementi za strehu
SEKUNDARNI KROV	Tondach krovne folije	Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL K, Tondach FOL MONO DT
SIGURNOST NA KROVU	Zaštita od vjetra	Kopče za pričvršćivanje crijepa (za prvi red, za bočni utor, za rezani prešani crijep - pričvršćivanje na greben), Kopča za utoreni sljemenjak
	Zaštita od snijega	Metalni snjegobran za Reneton 14
	Hodanje po krovu	Stepenice za hodanje po krovu 40 cm i 80 cm
KROVNI PROBOJ	Instalacije	Glineni set za antenu, Glineni set za prolaz solarnog kolektora
	Ventiliranje	Glineni set za napu
SPECIJALNI ELEMENTI	Osvjetljenje krova	Tondach krovni prozori
	Dodatni elementi	Klinasto brtvilo, ALU završna traka za opšav dimnjaka ili zida