

TEHNIČKI LIST

**SemDrain®** kanalica za oborinsku odvodnju



**C250 PAGF rešetka**



100 X 100 X 1000 mm

<b>Izgled</b>	<p><b>Rešetka:</b> PAGF rešetka  <b>Rubovi:</b> plastični zaštitni rub  <b>Polaganje:</b> ručno</p>
<b>Osobine proizvoda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materijal: polipropilen sa odličnim mehaničkim, fizikalnim i kemijskim svojstvima</li> <li>• Otpornost na visoke temperature, soli, kiseline i lužine</li> <li>• Mala masa, visoka krutost</li> <li>• Muško/ženski sustav za ugradnju sa već ugrađenim rešetkama</li> <li>• Jednostavan pristup kanalici – lako čišćenje</li> <li>• PAGF rešetka izrađena od poliamida ojačanog staklenim vlaknima</li> <li>• Rešetke se fiksiraju čeličnim stezaljkama te vijcima</li> </ul>
<b>Područje primjene</b>	<p>Za odvodnju na rubnom području koje mjereno od ruba rubnjaka može sezati u kolnik maksimalno 0,5 m i 0,2 m u pločnik te za zaustavne trake cesta po kojima se ne vozi.</p>

Tehničke specifikacije					
Klasa nosivosti C250		Sila opterećenja 250 kN		Masa opterećenja 25000 kg	
<b>Dimenzije mm</b>			Masa kg / kom	Količina kom/pal	Masa kg/pal
L X H	L1 X H1	4,9	56	274,4	
100 X 100	152 X 157				

Polaganje		Nosivost površine		
ručno	strojno	pješaci	automobil	teretno vozilo
X		X	X	X





TEHNIČKI LIST

**SemDrain®** kanalica za oborinsku odvodnju



PP kanalica

Plastični zaštitni rub

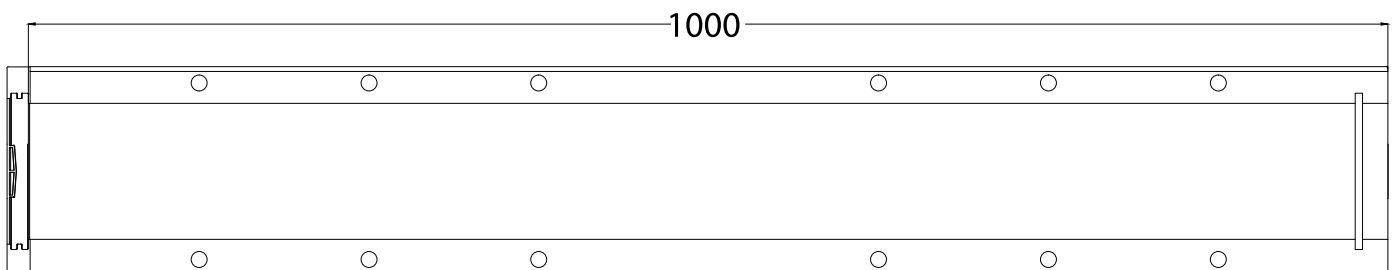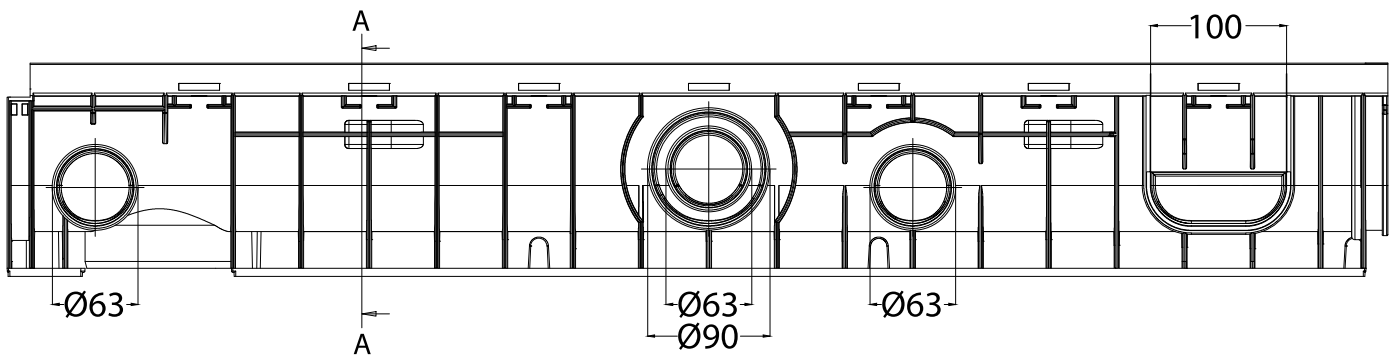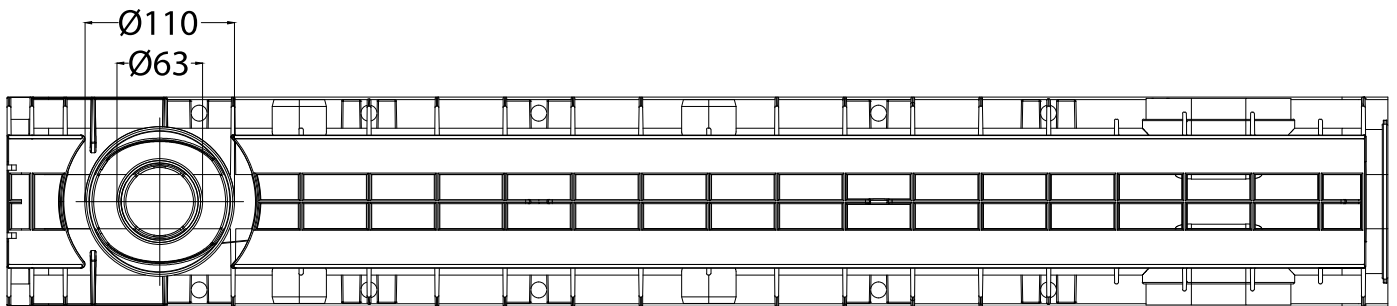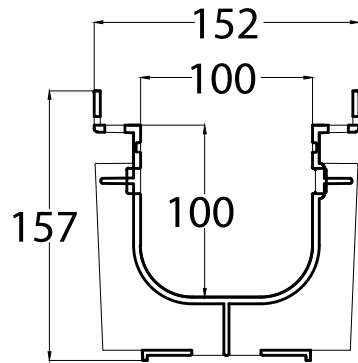

**Polaganje**

ručno	strojno
X	

**Nosivost površine**

pješaci	automobil	teretno vozilo
X	X	X

**TEHNIČKI LIST**



**SemDrain®** kanalica za oborinsku odvodnju



PAGF rešetka

Upojna površina: 288 cm<sup>2</sup>/m

Masa: 3,0 kg/m

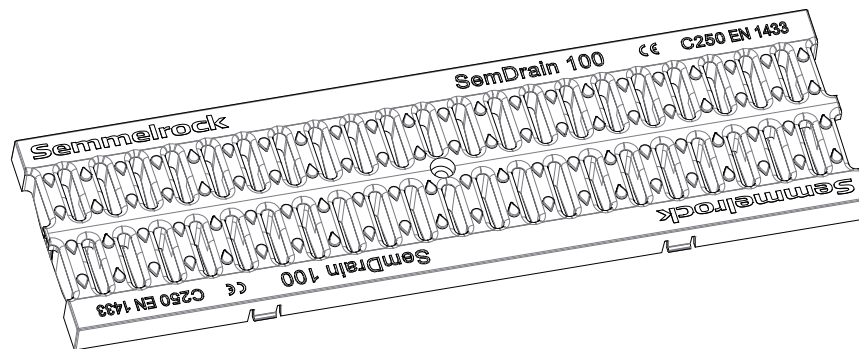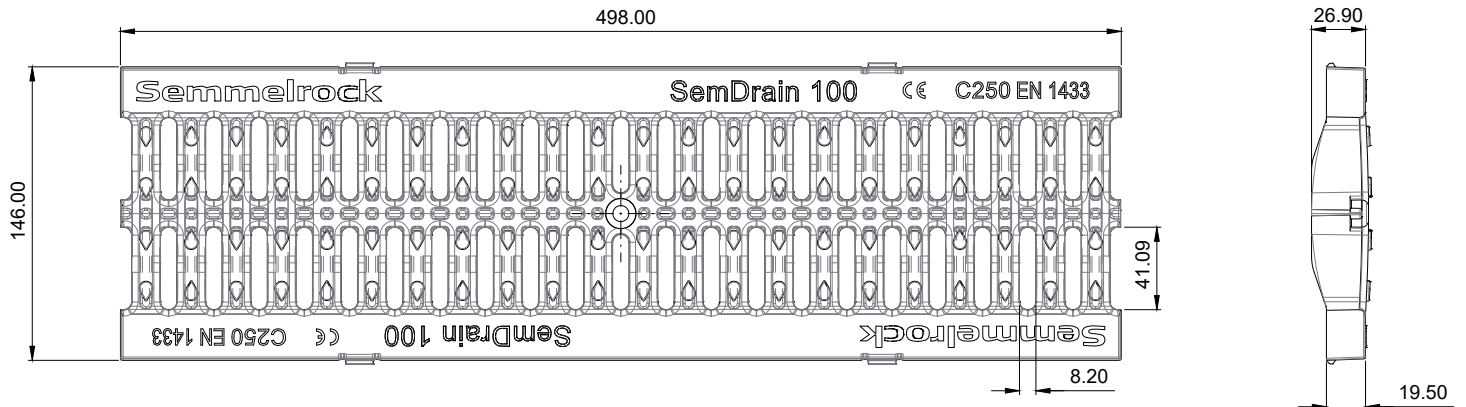

**Dodatna oprema**

Završna stijenka

Završna stijenka s izljevom

Izljev završne stijenke



Za više informacija pogledati tehnički list Dodatna oprema kanala za oborinsku odvodnju.

**Polaganje**

ručno	strojno
X	

**Nosivost površine**

pješaci	automobil	teretno vozilo
X	X	X