

PLOČE

VRTNE PLOČE



Prikaz simbola

(Rasterska mjera u cm)



40 x 40 x 4



60 x 30 x 4


Boje, izgled i obrada površine Boje: siva, crvena Površina: kvarcna, glatka Polaganje: ručno	Skošeni rub: 																								
Osobine proizvoda Oblikovanje površine: klasična kvarcna betonska površina Rubovi: s fazom	Semmelrock vrtne ploče su kvalitetan proizvod, pouzdanost i funkcionalnost im je na prvom mjestu.																								
Područja primjene Nosivost površine: samo za pješačke površine	Vrtne ploče se primjenjuju za terase, vrtne staze, nogostupe i staze oko kuće.																								
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> Klasično oblikovanje površine Ekonomičnost Otporne na klizanje i habanje Otporne na sol i smrzavanje 																								
Građevinsko-fizikalne karakteristike	Proizvod je sukladan zahtjevima norme HRN EN 1338:2004 i HRN EN 1338:2004/AC 2007. Posipavanje solju: Smiju se upotrebljavati sredstva za otapanje leda koja su namijenjena isključivo proizvodima od betona (npr. na bazi NaCl).																								
Tehnički podaci (Rasterska mjera u cm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>nazivna mjera cm</th> <th>debljina cm</th> <th>rubovi</th> <th>min. širina fuga mm</th> <th>težina kg/kom</th> <th>težina kg/m²</th> <th>potreba kom/m³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40 x 40</td> <td>39,7 x 39,7</td> <td>4</td> <td>s fazom</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>86</td> <td>6,25</td> </tr> <tr> <td>60 x 30</td> <td>59,7 x 29,7</td> <td>4</td> <td>s fazom</td> <td>5</td> <td>15,75</td> <td>87,41</td> <td>5,55</td> </tr> </tbody> </table>		nazivna mjera cm	debljina cm	rubovi	min. širina fuga mm	težina kg/kom	težina kg/m ²	potreba kom/m ³	40 x 40	39,7 x 39,7	4	s fazom	5	14	86	6,25	60 x 30	59,7 x 29,7	4	s fazom	5	15,75	87,41	5,55
	nazivna mjera cm	debljina cm	rubovi	min. širina fuga mm	težina kg/kom	težina kg/m ²	potreba kom/m ³																		
40 x 40	39,7 x 39,7	4	s fazom	5	14	86	6,25																		
60 x 30	59,7 x 29,7	4	s fazom	5	15,75	87,41	5,55																		



PAŽNJA: Prije postavljanja ploča obratiti pažnju na slijedeće!

1. Kako bi se postigao harmoničan izgled površina, moraju se uzimati ploče s više različitih paleta.
2. Ugraditi samo vizualno ispitani materijal.
3. Rezane ploče je nakon rezanja potrebno isprati (uklanjanje cementne prašine).
4. Ploče se nikada ne smiju postavljati bez reške (moguće otkidanje rubova).

I. Polaganje na betonsku podlogu (vozne površine, podloge za terase)




- > Ploče, reške min. 8 mm
- > fleksibilno ljepilo 0.5 – 2 cm
- > 10 – 12 cm donja betonska podloga C12/15 armirana
- > Protusmrzavajuća podloga, dobro zbijena

Fleksibilno ljepilo nanijeti u sloju debljine 0.5 do 2 cm direktno na očišćenu nosivu podlogu te položiti ploče vodeći pritom računa o nagibu površine (odvodnja vode s površine).

Širina reški mora iznositi minimalno 8 mm. Kao isputna preporuča se fleksibilna fugna masa.

Početak uporabe: uvažiti vrijeme potrebno da fugna masa i fleksibilno ljepilo očvrsnu.

II. Postavljanje na podlogu od tucanika (samo za pješačke površine)

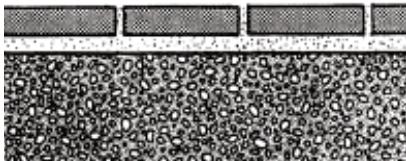

- > Ploče, reške 5 mm
- > 4 cm podloga od tucanika (2 – 4 ili 4 – 8 mm)
- > Protusmrzavajuća podloga, dobro zbijena

Visina fine podloge poravnava se na ± 2 cm uz predviđene nagibe. Tucanik granulacije 2 - 4 ili 4 - 8 mm labavo nanijeti između postavljenih vodilica i razvući aluminijskom letvom.

Ploče postaviti ručno, a reške izvesti primjenom špage odnosno krugova za reške. Minimalna širina reški iznosi 3 mm!

Reške se popunjavaju isključivo kvarcnim pijeskom granulacije 0.3 - 0.6 ili 0.6 - 1.3 mm.

Početak uporabe: odmah nakon polaganja.

Iskop izvršiti do dubine min. 30 cm kako bi se izbjeglo smrzavanje pri čemu je nužno uvažiti odgovarajuće nagibe. Materijal za protusmrzavajuću podlogu slojevito nanijeti i zbiti valjkom.

III. Polaganje na držače razmaka (samo za pješačke površine i ravne krovove) (samo za formate 40/40)

Ovisno o željenoj širini fuga i ujednačenosti podloge koristit odgovarajuće držače razmaka.

Držaci razmaka postavljaju se na doljnju betonsku podlogu čime tvore križna mjesta na pločama te omogućavaju zadržavanje potrebne širine fuga. Ploče moraju čvrsto stajati na držaćima razmaka te se poravnavaju odgovarajućim kutnikom.

Ne preporuča se fugiranje ili popunjavanje prostora ispod ploča. Važno je pripaziti da betonska podloga ima odgovarajući nagib uključujući i mogućnost odvodnje.

Početak uporabe: neposredno nakon polaganja.

PLOČE

VRTNE PLOČE



Čišćenje i održavanje

Čišćenje površine:

Suho i mokro čišćenje

Kod jačih onečišćenja savjetujemo Vam korištenje sredstava za čišćenje betonskih proizvoda i kamena.

Kod ručnog čišćenja upotrijebite četke s mekanim vlaknima.

Općenite napomene

Boja i površina

Odstupanja u boji i površini opločnika nastaju zbog korištenja prirodnih materijala (cementa, pijeska i sl.) i one se u proizvodnji ne mogu izbjegći. Bojani opločnici sadrže željezno-oksidne pigmente otporne na vremenske i UV - utjecaje koji također mogu podlijegati manjim razlikama u nijansama. Također, vremenski utjecaji mogu u maloj mjeri utjecati na promijenu boje i strukturu što opločniku daje prirodni izgled i patinu. Taj efekt različitih boja ili struktura posebno će doći do izražaja na površinama od istih opločnika koje su natkrivene (zaštićene od kiše, sunca, leda) ili nenatkrivene – direktno pod utjecajem atmosferskih prilika. Da bi se postigao prirodni izgled površina, potrebno je prilikom ugradnje opločnika uzimati opločnike sa više otvorenih paleta naizmjence. Zbog svega gore navedenog, razlikama u boji ili strukturi opločnika nije narušena kvaliteta te se za razlike u boji i strukturi ne priznaju reklamacije.

Promijene boje

U pojedinim slučajevima zbog vremenskih uvjeta može doći do promijene boje opločnika, tj. površina može dobiti lagana žućastu ili smećastu nijansu. Na te promijene ne možemo utjecati i ne primamo reklamaciju zbog promjene boje.

Pucanje rubova

Prilikom ugradnje opločnika ili ploča bez fuge(reške) na površinama može doći do pucanja rubova. To se događa zbog trenja, tj. dodirivanja dva opločnika ili ploča. Tu se ne radi o lošim proizvodima već o krivom načinu ugradnje. Prije ugradnje molimo pročitati naša uputstva za polaganje opločnika i ploča.

Cvjetanje vapnenca

Ponekad se na površini opločnika nakupe bijele mrlje – radi se o prirodnoj pojavi betona tzv. cvjetanju vapnenca. Bilo u obliku kiše ili kondenzacije, vlaga prodire u tijelo opločnika i djelomično razgrađuje vapnenac. Tako se stvara otopina vapnenca u vodi koja prodire na površinu i dok voda isparava, vapnenac ostaje na površini i stvara bijele tragove, koji su privremeno otporni na ispiranje. One se u tehničkom postupku ne mogu izbjegći, a njihov intenzitet ovisi o vremenskim utjecajima (mrazu, kiši, snijegu, vjetru...). Vapnenac koji je "procvao" na površini sve lakše i brže ispiru atmosferske prilike sve dok vremenom potpuno nejenjava. Isto tako,moguće je čišćenje tih mrlja sredstvima na bazi kiselina. Cvjetanjem vapnenca nije narušena kvaliteta Semmelrock proizvoda te stoga ne postoji ni osnova za podnošenje reklamacija.

Pukotine

U pojedinim slučajevima na površini proizvoda mogu se pojaviti pukotine koje na suhom proizvodu nisu vidljive golim okom,već samo na vlažnoj površini. Pukotine na površini ne umanjuju upotrebljivost proizvoda.

Otučeni proizvod

Kod tih otučenih blokova rubovi su prirodno jače ili manje otučeni. Prilikom druge faze proizvodnje kad se opločnici prirodno otoku jedan o drugi, nastane betonska prašina pa proizvodi u paleti mogu biti prašni. Ta betonska prašina nestane nakon fugiranja i pod utjecajem vremenskih prilika.

Reklamacija

Kupci su dužni prilikom preuzimanja naših proizvoda i prije ugradnje optički provjeriti kvalitetu i kvantitetu robe. Reklamaciju na ugradene proizvode i preuzimanje dodatnih troškova podpolaganja ne možemo prihvati.